



### CONDUITS JOINT DE CABLE POUR LA POSE À LA TERRE DES CÂBLES ET DES CONDUITS

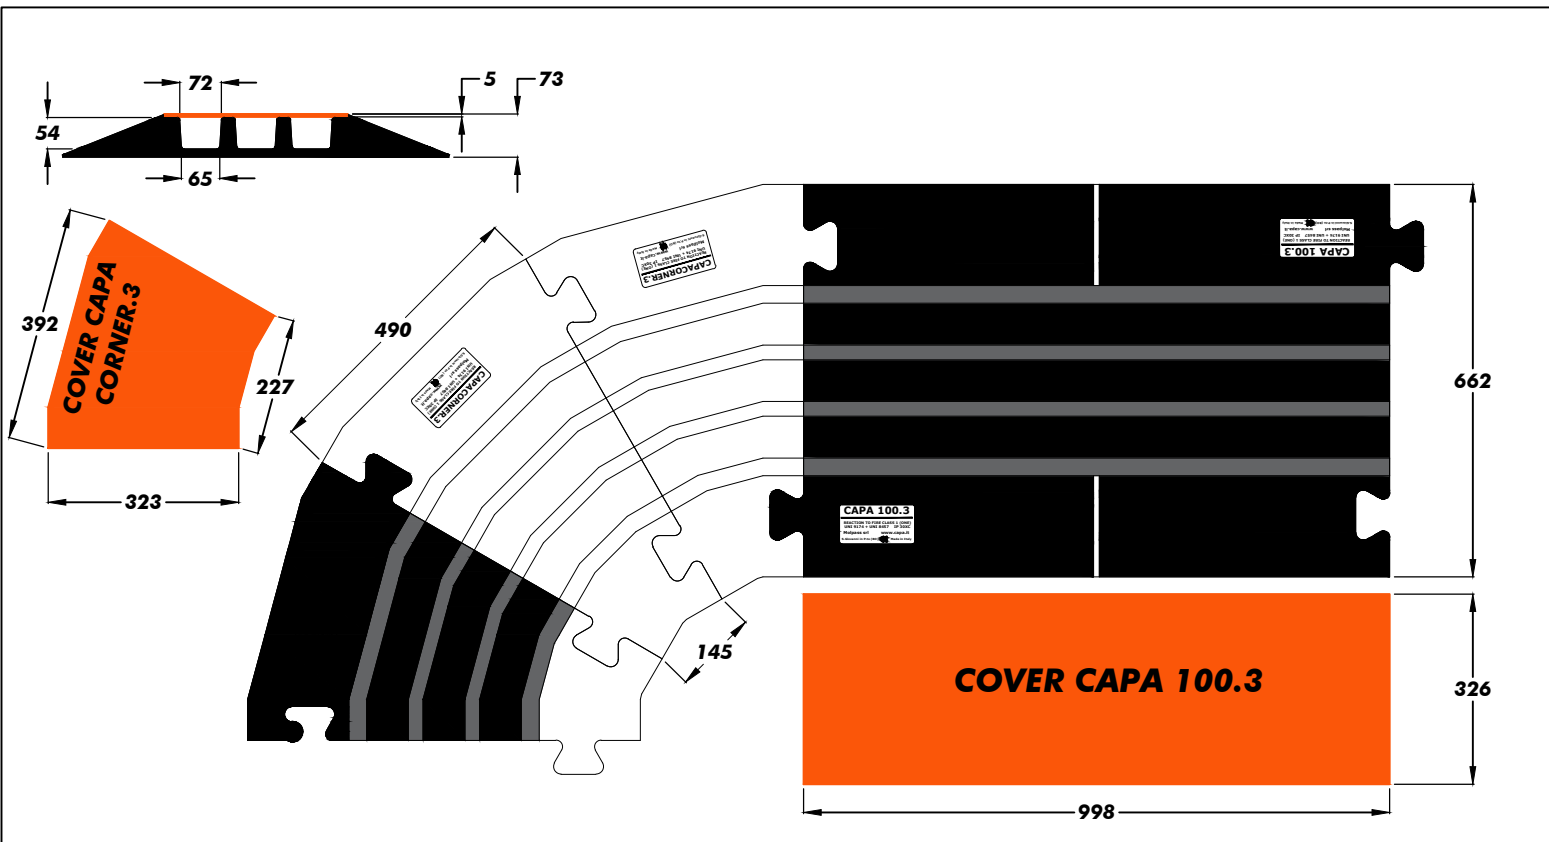

**CAPA 100.3**

**kg. 14,30**

**CAPA CORNER.3**

**kg. 4,10**

**emballage:**



**70x16x113cm - n°2 CAPA 100.3  
poids brut 31,2 kg**

**Matériel de la base: POLYURETHANE (PU) expansé, semi rigide, à faible densité**

**Tension de fonctionnement: 1000V CA - 1500V CC**

**Résistance d'isolement: 29,5 GΩ**

**Degré de protection: IP30XC**

**Charge roulante admissible: 17 daN/cm<sup>2</sup>**

**Réaction au feu: CLASSE 1 - UNI 9174 + UNI 8457**

**Dureté superficielle: 90-95 (SHORE A)**

**Matériel du couvercle: POLYCARBONATE (PC)**

**Excellente résistance aux solvants, acides, huiles et agents atmosphériques**

**Matériel électrique conforme à la Directive Basse Tension 2006/95/CE**

**Fabriqué en Italie par Molpass**